

ENTREPRISE GENERALE DIAMOUTENE  
ET FRERE (EGDF)  
TEL 76 22 55 97 /65 63 65 43

REPUBLIQUE DU MALI  
UN PEUPLE - UN BUT - UNE FOI

DEVIS ESTIMENTIF DE  
CONSTRUCTION DE TROIS (3)  
SALLES DE CLASSE EQUIPEE A  
KANSO  
COMMUNE RURALE DE NIENA

SEP 2015

ENTREPRISE ENTREPRISE GENERALE  
DIAMOUTENE ET FRERES

E G D F

Tel:76 22 55 97 /65 63 65 43

NIENA (SIKASSO)

N° DE COMPTE :025126778201 BIM -SA SIKASSO

DEVIS ESTIMENTIF

Republique du Mali  
Un Peuple-Un But - Une Foi

POUR LA CONSTRUCTION DE TROIS SALLES DE CLASSE EQUIPEE A KANSO COMMUNE DE NIENA

N°	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	Qté	P.U.(TTC)	Montant
<b>I. TERRASSEMENT</b>					
1.1	Préparation de terrain et Implantation	m2	331,52	2 000	663 040
1.2	Fouilles en deblais sur terrain meuble	m3	51,1	2 000	102 200
1.3	Remblai provenant des fouilles	m3	43,43	2 000	86 860
1.4	Remblai d'apport	m3	21	3 500	46 500
<b>Total I</b>					<b>898 600</b>
<b>II FONDATIONS</b>					
2.1	Béton de propreté dose à 150 kg/m3	m3	3,9	45 000	175 500
2.2	BA pour semelles	m3	42,85	45 000	1 928 250
2.3	B A pour perron d'accès maçonnerie de moellon pour Soubassement	m3	25,97	75 000	1 947 750
2.4	Béton de forme légèrement armé (maillage 30X30 en T6	m3	17,12	100 000	1 712 000
2.5	Beton arme pour paillasse longrine	m3	5,2	97 500	507 000
<b>Total II</b>					<b>6 270 500</b>
<b>III ELEVATIONS</b>					
3.1	Maçonnerie en anglos creux 15x20x40	m2	287,21	4 000	1 148 840
3.2	BA pour poteaux	m3	14,88	95 000	1 413 600
3.2	B A pour chaînage linteaux	m3	5,52	95 000	524 400
<b>Total III</b>					<b>3 086 840</b>
<b>IV. MENUISERIE</b>					
4.1	F P de porte métallique persienne en tole 8/10 1,20/2,20	U	3	95 000	285 000
4.2	F P fenetre métallique pers en tole 8/10 1,20 x 1,20	U	15	50 000	750 000
4.3	F P imposte métallique avec grille de protection 0,40 x 1,20	U	5	25 000	125 000
4.4	FP calle de maintien des menuiseries	U	36	650	23 400
4.5	F P bande de bois encastre (h=20 m) pour adossoir banc	ml	23,88	4 500	107 460
4.6	F P cornière 30 sur les seuilles	ml	75,9	3 500	265 650
<b>Total VI</b>					<b>1 556 510</b>
<b>V.COUVERTURE ET CHARPENTE</b>					
5.1	F/P IPN 100 Sur poteaux en beton	ml	58,2	7 500	436 500
5.2	F/P de tole galvanise 6kg200	m <sup>2</sup>	263,58	6 500	1 713 270
5.3	F/P de cornière 50 non assemblé	ml	276	4 000	1 104 000
5.4	F P fause planfond en contre plaque	m <sup>2</sup>	189	5 500	1 039 500
<b>Total V</b>					<b>4 293 270</b>
<b>VI REVETEMENT</b>					
6.1	Enduit des murs int et ext	m <sup>2</sup>	633,65	2 000	1 267 300
6.2	Tableau noir dim 700x100 y compris lamerenba	m <sup>2</sup>	21	2 000	42 000
6.3	<b>Total VI</b>				<b>1 309 300</b>

<b>VII. Peinture</b>					
7.1	Peinture FOM en 3 couches sur mur int et ext et faut plafond	m <sup>2</sup>	595,73	1 000	595 730
7.2	Peinture à huile sur les menuiseries et charpentes	m <sup>2</sup>	119,48	1 500	179 220
7.3	peinture à huile sur murs (hauteur de 2,50 m) 2 couches min	m <sup>2</sup>	226,92	1 500	340 380
7.4	Peinture à ardoisine pour tableau noir	m <sup>2</sup>	21,00	1 500	31 500
<b>Total VII</b>					<b>967 610</b>
<b>TOTAL DE TROIS SALLES DE CLASSE, HT</b>					<b>18 382 630</b>
<b>VIII MOBILIER SCOLAIRE</b>					
8.1	Table-bancs de taille 3	U	75	45 000	3 375 000
8.2	Table maitres	U	3	42 500	127 500
8.3	Chaise maitres	U	3	21 500	64 500
8.4	Armoire métalliques	U	3	150 000	450 000
<b>TOTAL MOBILIER SCOLAIRE</b>					<b>3 612 000</b>
<b>TOTAL GENERAL HORS TAXES</b>					<b>21 994 630</b>

Arrêté le présent devis à la somme: Vingt un MILLIONS neuf CENT quatre vingt quatorze mille six cent trente francs cfa

Nièna le 20/09/2015

L'entrepreneur


PLANS DES OUVRAGES



Siaka Diamoutene


# Construction d'infrastructures scolaires

Plan type de 3 salles de classes  
-Vue en plan

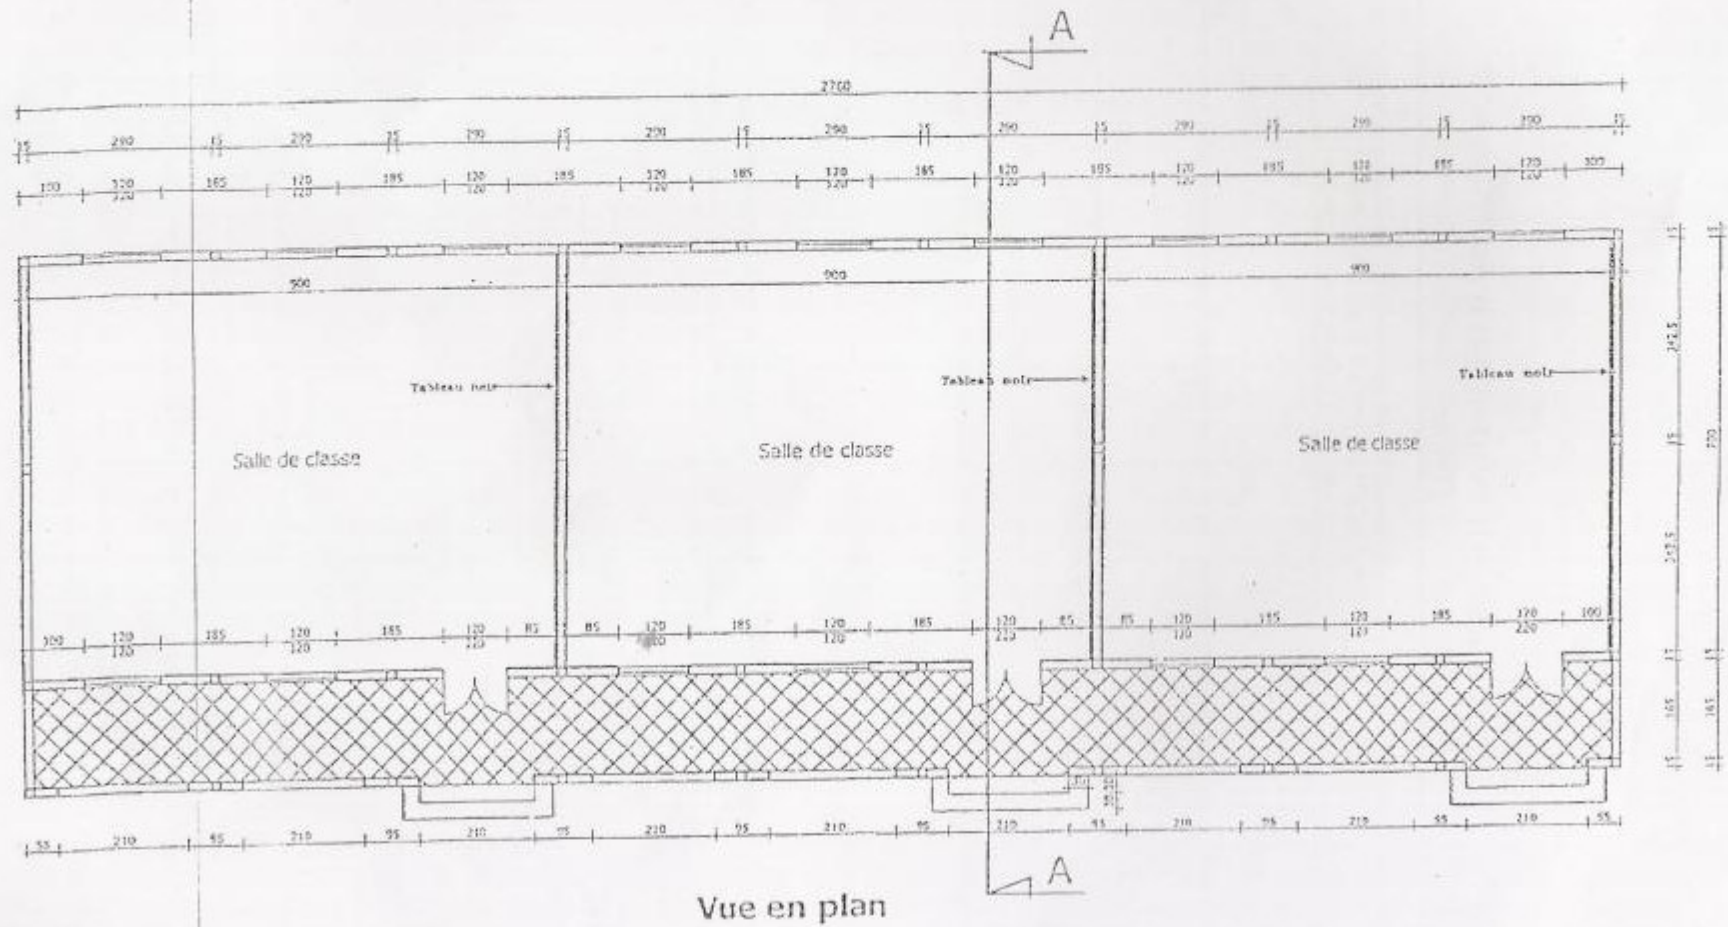


## Construction d'infrastructures scolaires

Plan type de 3 salles de classes  
- Coupe et Façade latérale

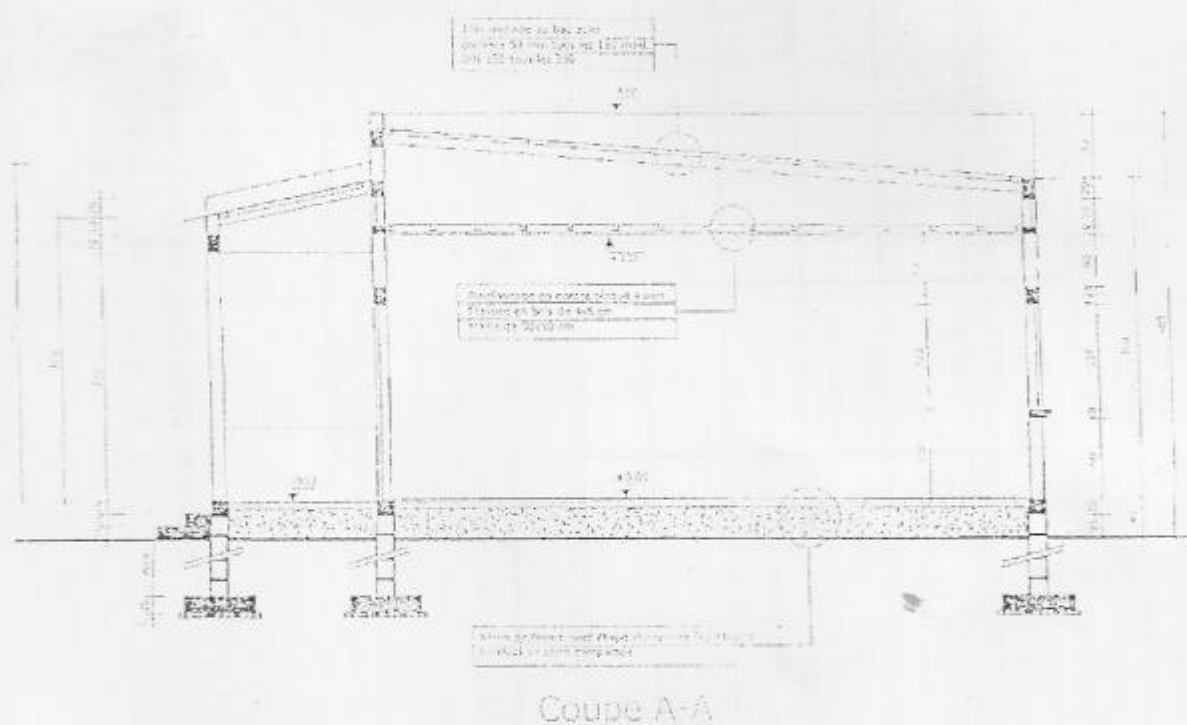

# Construction d'infrastructures scolaires

## Plan type de 3 salles de classes -Plan de toiture

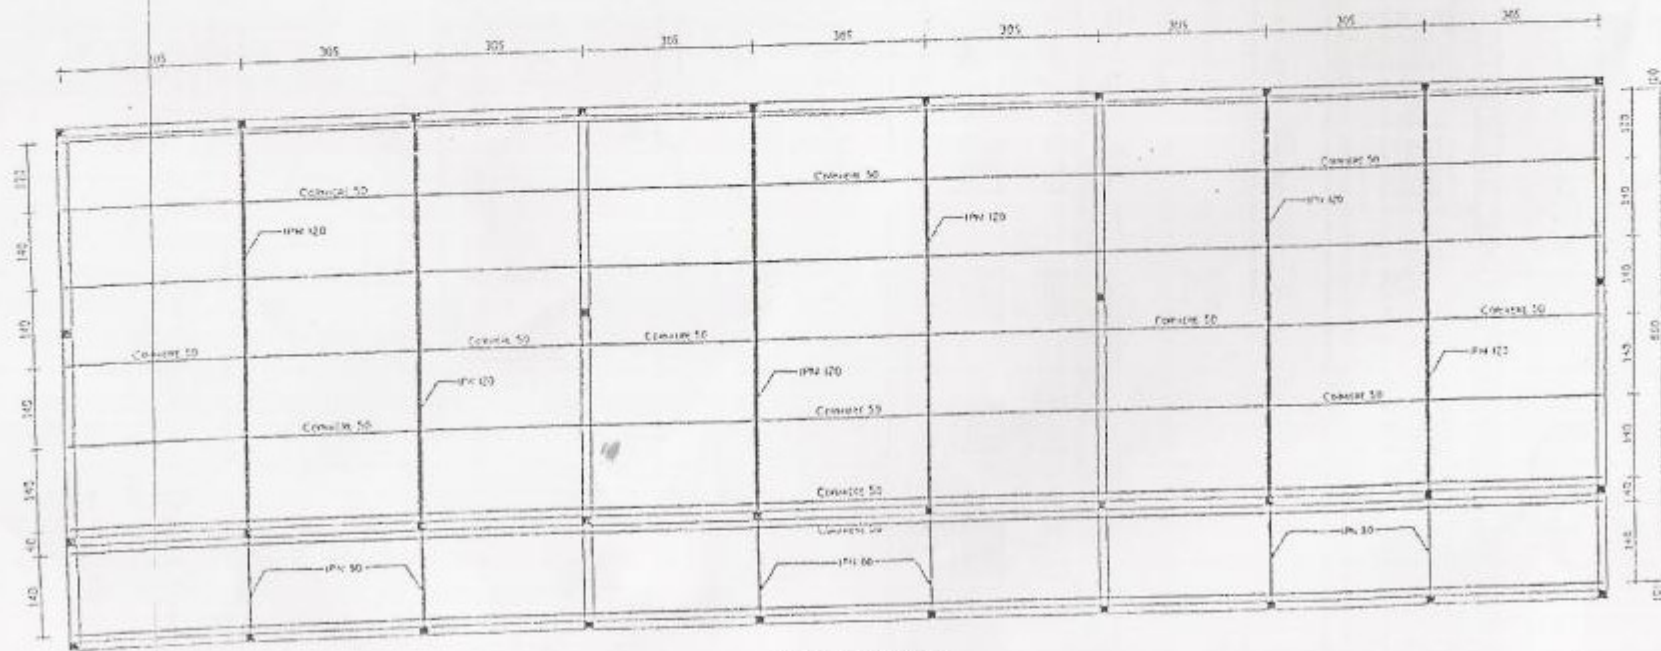

Plan de toiture